

دَع الطبيعة تحيط بك

كرففت CRBFFT

منفصل جداري


موديل (SX)

٩,٠٠٠ - ١٢,٠٠٠ - ١٨,٠٠٠ - ٢٤,٠٠٠ وحدة حرارية

WALL SPLIT

(SX) Series

9,000 - 12,000 - 18,000 - 24,000 BTUH

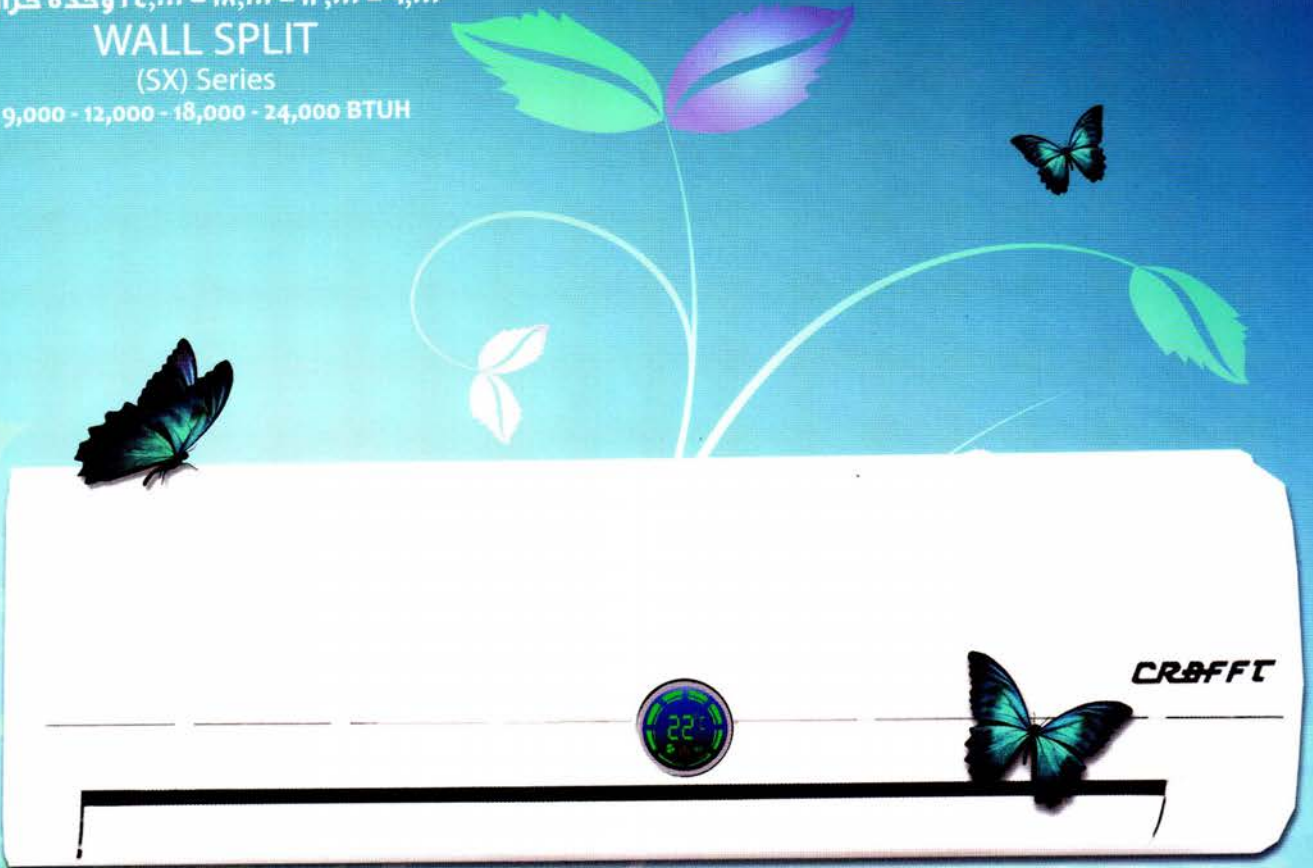

Outdoor Unit الوحدة الخارجية

دورة عاكسة (اختياري)
Heat pump model (Optional)



سهل التركيب والصيانة
Easy to install and service



صندوق الكهرباء سهل الانزلاق لتسهيل عملية الصيانة
Slide-out electrical box for easy servicing



Indoor Unit الوحدة الداخلية

تشغيل فائق الهدوء
Super quiet operation



برمجة التشغيل على مدار ٢٤ ساعة
Twenty Four (24) hour programming



ثلاثة اختيارات للتحكم بسرعة المروحة
Three (3) Fan speed selection



التحكم عن بعد
Wireless LCD Remote Control



Type		SPLIT WALL - CRAFT				
MODEL*		Indoor	9K	12K	18K	24K
Capacity	Nominal - Cool	Btu/hr	9000	12000	18000	24000
Air Circulation		CFM	450/400/320	295/265/225	500/410/380	650/580/520
Noise Level 3m - Low		DbA	32	34	37	43
Moisture Removal (Low Speed)		Ltr/hr	0.8	1.2	1.2	1.2
Fan Motor Speed			3	3	3	3
Blower		Type	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow	Cross Flow
		Qty	1	1	1	1
Motor		watts	19	19	25	40
		amps	0.2	0.2	0.25	0.38
Total Power		watts	950	1250	2100	3000
Total Current		amps	4.5	5.5	9.8	13
MODEL*		Indoor	9K	12K	18K	24K
Capacity	Nominal - Cool	Btu/hr	9000	12000	18000	24000
	Nominal - Heat	Btu/hr	9600	12600	20000	26000
Total Power	Cool/Heat	watts	950/850	1250/1260	2100/2250	3000/3100
Total Current	Cool/Heat	amps	4.5/4.0	5.6/5.6A	9.8a/10.0a	13.0/13.5A
Piping	Suction	mm	9.52	12.7	12.7	15.88
	Liquid	mm	6.35	6.35	6.35	9.52
Drain Size		mm	14	14	14	12
Recommended Pipe Length up to		meter	10	10	10	15
Unit Dimensions (W X H X D)	Indoor	mm	800x290x183	800X290X196	860X292X205	1080x330x220
	Outdoor	mm	600x480x250	790X540X245	845x680x310	845x680x310
Packing Dimensions (W X H X D)	Indoor	mm	855x355x255	870X365X280	930X365X280	1180x425x300
	Outdoor	mm	725x575x350	895X620X355	1010x765x430	1010x765x430
**Unit Weight Net/Gross	Indoor	kg	10/11.5	10/11.5	12 / 14	15/20
	Outdoor	kg	26/29	33/36.5	49/54	60/65
Electrical		V-Ph-Hz	220/240/1/50	220/240/1/50	220/240/1/50	220/240/1/50
Main Circuit Breaker		amps	20/25	20/25	20/25	25/30
Compressor LRA		amps	18	22	52	74
Compressor		Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Container Loading (Indoor + Outdoor)		20"/40"HQ	132/315	103/245	70/162	60/143
Refrigerant Charge	Cool	grams	580	600	1250	1500
	Heat Pump	grams	670	980	1280	2100

Specification are subject to change without prior notice
المواصفات خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق

Test Conditions:

Mode	Indoor	الجزء الداخلي	Outdoor	الجزء الخارجي	الوضع
Cooling	80° F DB (27° C DB)		95° F DB (35° C DB)		التبريد
	67° F WB (19.5° C WB)		75° F WB (24° C WB)		
Heating	70° F DB (21.1° C DB)		44.6° F DB (7° C DB)		التدفئة
	60° F WB (15.6° C WB)		42.8° F WB (6° C WB)		

Distributor:

وزع:

ص. ب: ٢٠٩١ - الرياض: ١١٤٥١ - المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦١٤٠٣١٢١٢ + فاكس: ٩٦٦١٤٠٩١٣٩٧ +



Al-Jawhri Group